




## GRANULE RIGIDE

### Aplicații

- Extrudare tuburi de protecție cabluri electrice, conform SR EN 61386-21/CEI 61386-21;
- Extrudare jgheaburi pentru instalații electrice, conform SR EN 50085;
- Injecție fittinguri conform SR EN 1401;
- Extrudare lambriuri conform SR EN 13245 (aplicație interior / exterior culoare albă);
- Injecție accesorii utilizate la confecționarea ferestrelor și ușilor din profile tâmplărie PVC;
- Orice alte aplicații de extrudare și injecție.

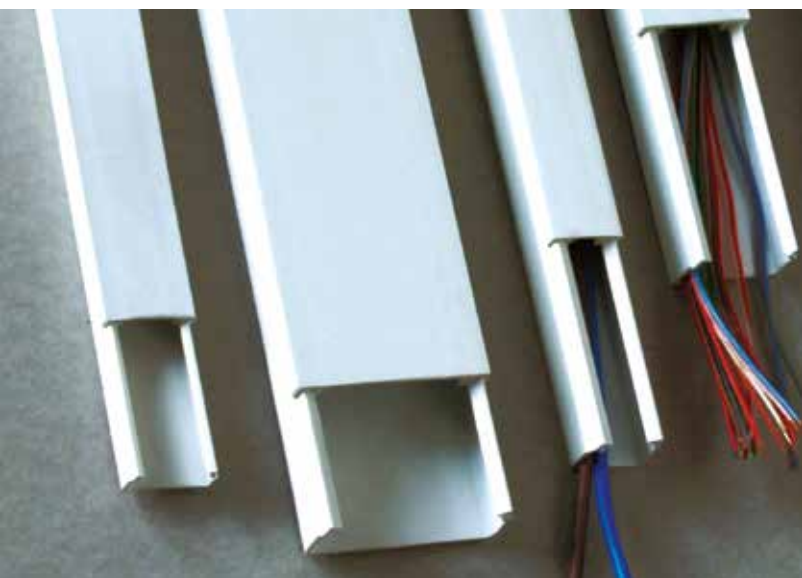

### Caracteristici tehnice

Tip granulă	Culoare	Densitate (g/cm <sup>3</sup> )	Stabilitate termică la 200 °C (minute)	Vicat
extrudare tuburi protecție cabluri electrice	Alb, RAL 7035	1,4 ÷ 1,65	≥ 30	≥ 78
Extrudare jgheaburi pentru instalații electrice	RAL 9001, RAL 9010	1,5 ÷ 1,6	≥ 30	≥ 78
Injecție fittinguri	RAL 8023, RAL 7037	1,42 ÷ 1,48	≥ 30	≥ 78
Extrudare lambriuri	ALB, MARO, etc	1,48 ÷ 1,65	≥ 30	≥ 78
Injecție accesorii utilizate la confecționarea ferestrelor și ușilor din profile tâmplărie PVC	ALB	1,42 ÷ 1,48	≥ 30	≥ 78